


Part Number : SP028GF013030610

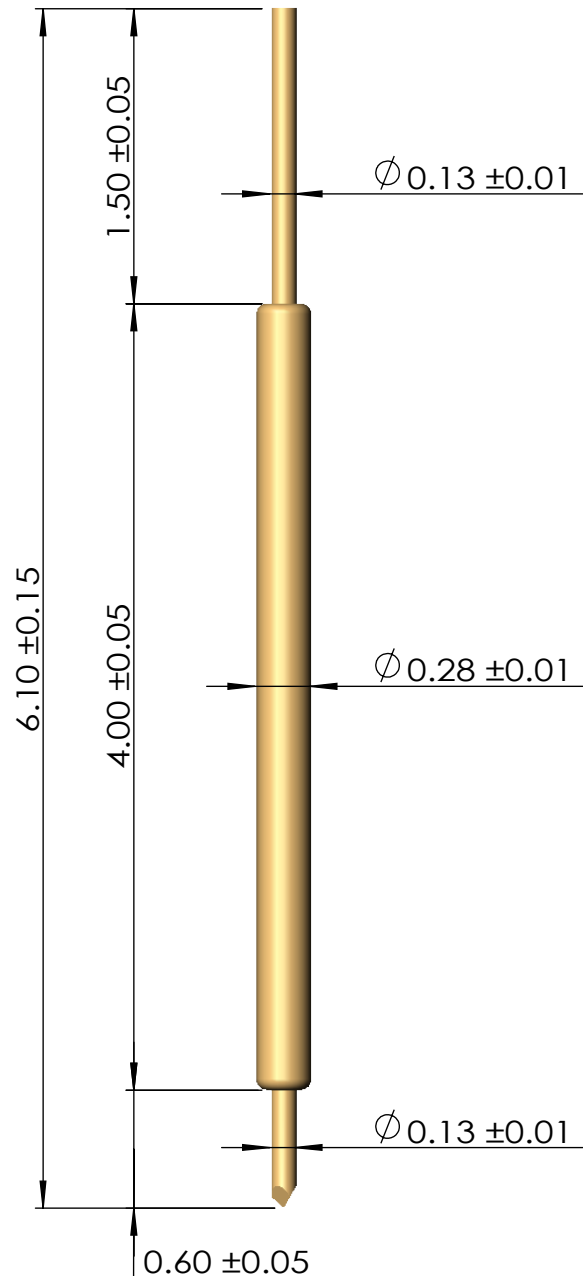

机械性能

最小中心距 : 0.35mm
全行程 : 1.0mm
工作行程 : 0.7mm
弹簧力 : $30g \pm 20\% @ 0.7mm$
指向精度 : N/A
耐久性 : N/A
温度 : N/A

电学特性

电流 : 1A
电阻 : $< 150m\Omega$
频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 钯合金
下针头 : 铍铜镀金
管子 : 磷铜镀金
弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center: 0.35mm
Full Travel: 1.0mm
Working Travel : 0.7mm
Spring Force : $30g \pm 20\% @ 0.7mm$
Pointing Accuracy : N/A
Durability : N/A
Temperature : N/A

Electrical Properties

Current: 1A
Resistance: $< 150m\Omega$
Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger: Pd Alloy
Bottom Plunger: BeCu-Au plated
Barrel: Phosphor Copper-Au plated
Spring: Music wire-Au plated