


Part Number : SP3941CA/75G

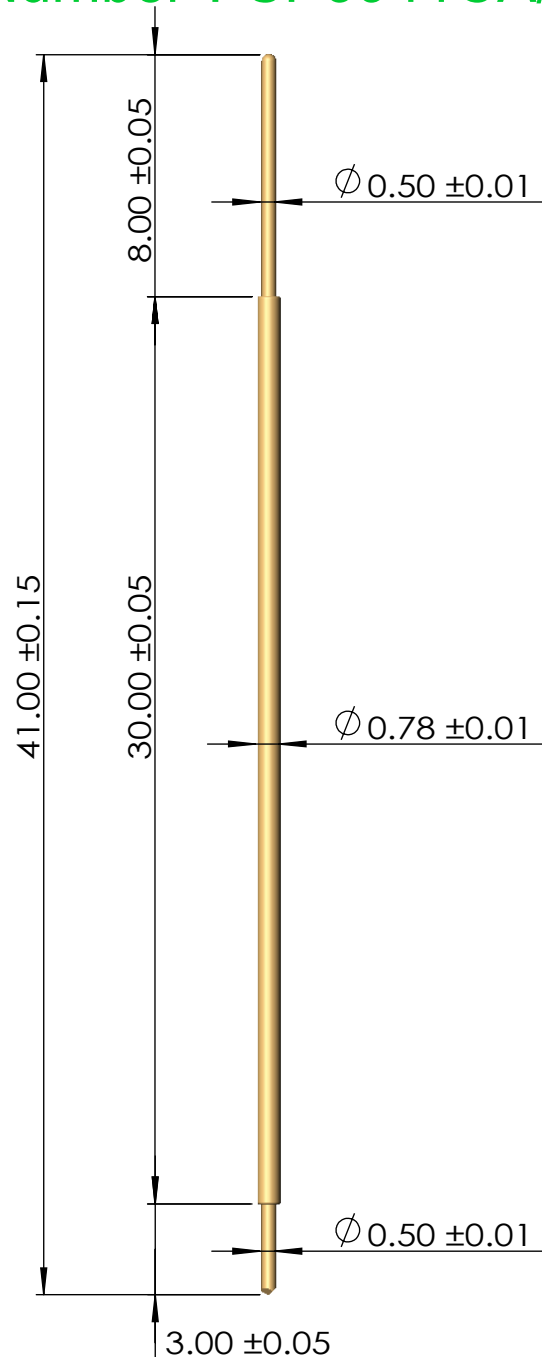

机械性能

最小中心距 : 1.0mm
全行程 : 8.0mm
工作行程 : 4.25+2.0mm
弹簧力 : 75g±20%@6.25mm
指向精度 : ±0.06mm
耐久性 : 100K
温度 : Normal

电学特性

电流 : N/A
电阻 : <150mΩ
频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 铍铜镀金
下针头 : 高碳钢镀金
管子 : 磷铜镀金
弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center:1.0mm
Full Travel: 8.0mm
Working Travel : 4.25+2.0mm
Spring Force : 75g±20%@6.25mm
Pointing Accuracy : ±0.06mm
Durability : 100K
Temperature : Normal

Electrical Properties

Current:N/A
Resistance:<150mΩ
Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger:BeCu-Au plated
Bottom Plunger:SK4-Au plated
Barrel:Phosphor Copper-Au plated
Spring:Music wire-Au plated