


# Part Number : STR028HD/22G-2.8

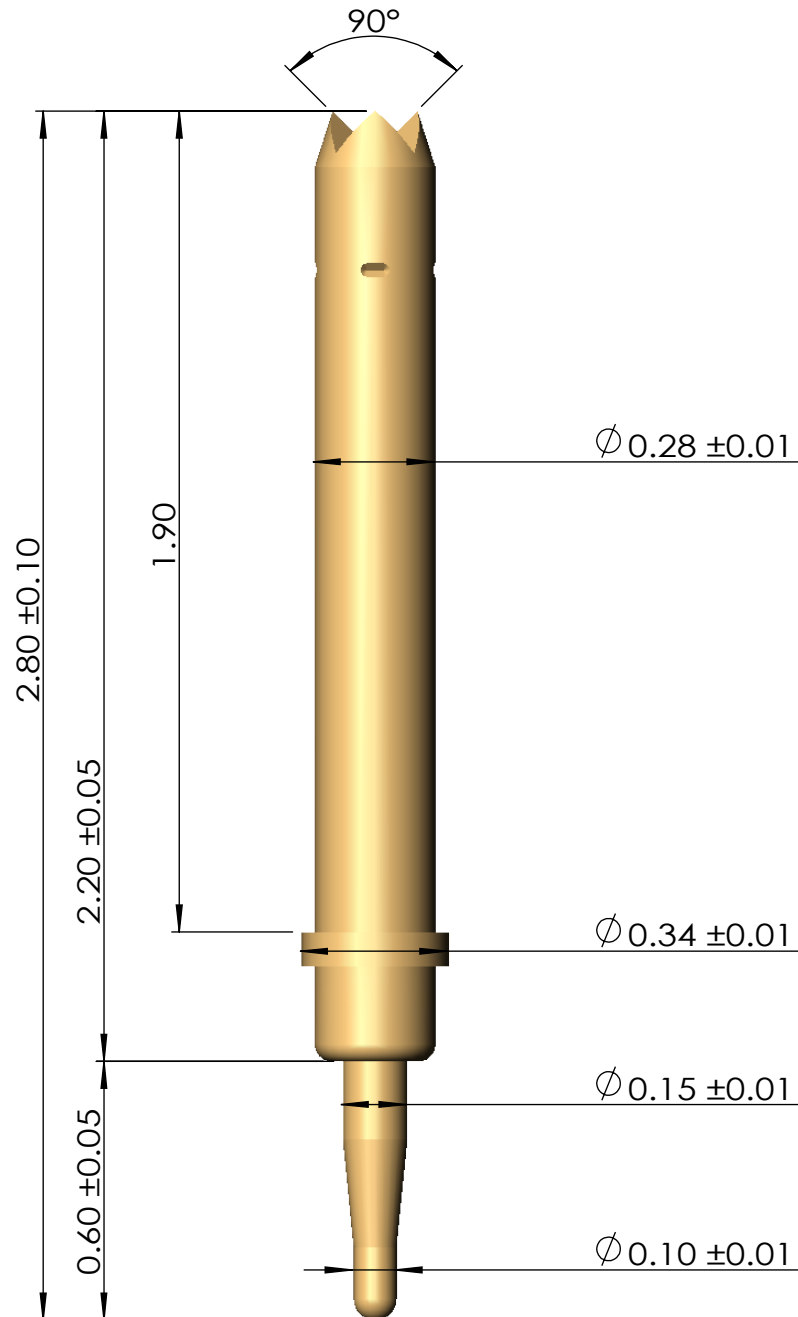

## 机械性能

最小中心距 : 0.5mm  
全行程 : 0.5mm  
工作行程 : 0.4mm  
弹簧力 :  $22g \pm 20\% @ 0.4mm$   
指向精度 : N/A  
耐久性 : N/A  
温度 : 300K

## 电学特性

电流 : 2A  
电阻 :  $60m\Omega$   
频率 : N/A

## 材料与处理 :

上针头 : 钯合金  
下针头 : 铍铜镀金  
管子 : 磷铜镀金  
弹簧 : 琴钢线镀金

## Mechanical Properties

Minimum Center: 0.5mm  
Full Travel: 0.5mm  
Working Travel : 0.4mm  
Spring Force :  $22g \pm 20\% @ 0.4mm$   
Pointing Accuracy : N/A  
Durability : N/A  
Temperature : 300K

## Electrical Properties

Current: 2A  
Resistance:  $60m\Omega$   
Frequency : N/A

## Material & Treatment:

Top Plunger: Pd Alloy  
Bottom Plunger: BeCu-Au plated  
Barrel: Phosphor Copper-Au plated  
Spring: Music wire-Au plated