


Part Number : ZY3928SA/80G

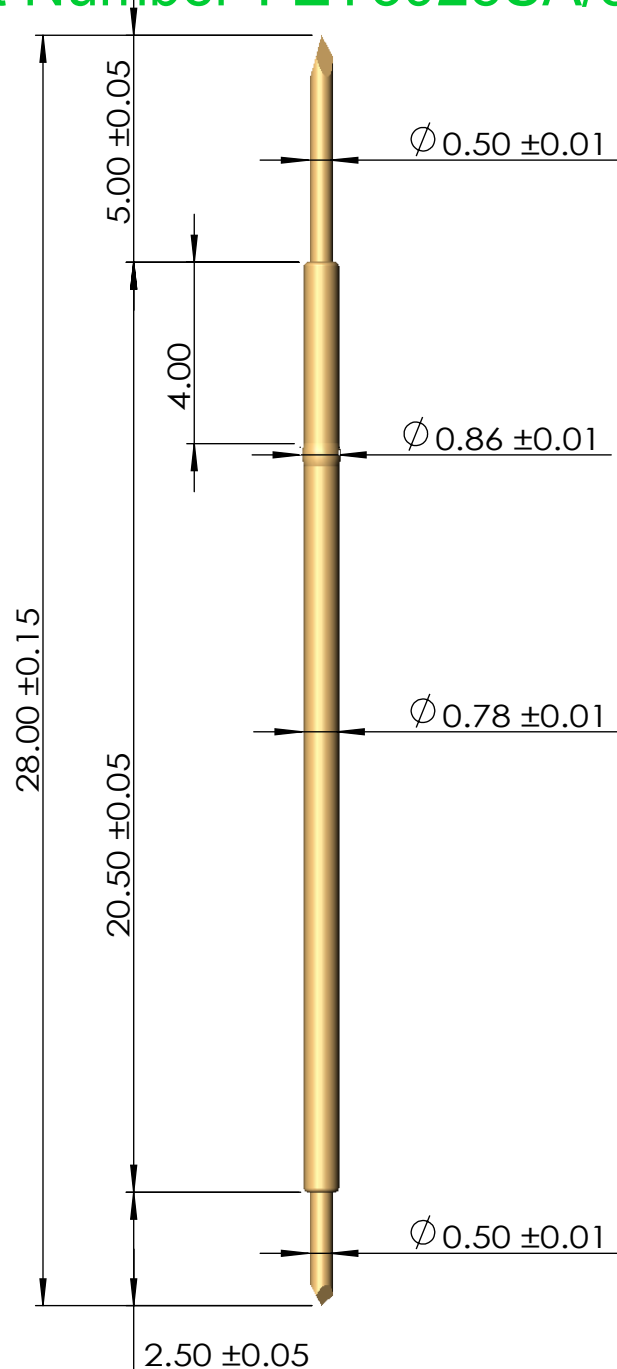

机械性能

最小中心距 : 1.0mm
全行程 : 5.5mm
工作行程 : 3.5mm
弹簧力 : $80g \pm 20\% @ 3.5mm$
指向精度 : N/A
耐久性 : N/A
温度 : N/A

电学特性

电流 : 3A
电阻 : $100m\Omega$
频率 : N/A

材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金
下针头 : 铍铜镀金
管子 : 磷铜镀金
弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center: 1.0mm
Full Travel: 5.5mm
Working Travel : 3.5mm
Spring Force : $80g \pm 20\% @ 3.5mm$
Pointing Accuracy : N/A
Durability : N/A
Temperature : N/A

Electrical Properties

Current: 3A
Resistance: $100m\Omega$
Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger: SK4-Au plated
Bottom Plunger: BeCu-Au plated
Barrel: Phosphor Copper-Au plated
Spring: Music wire-Au plated