


Part Number : SP051CF030033570

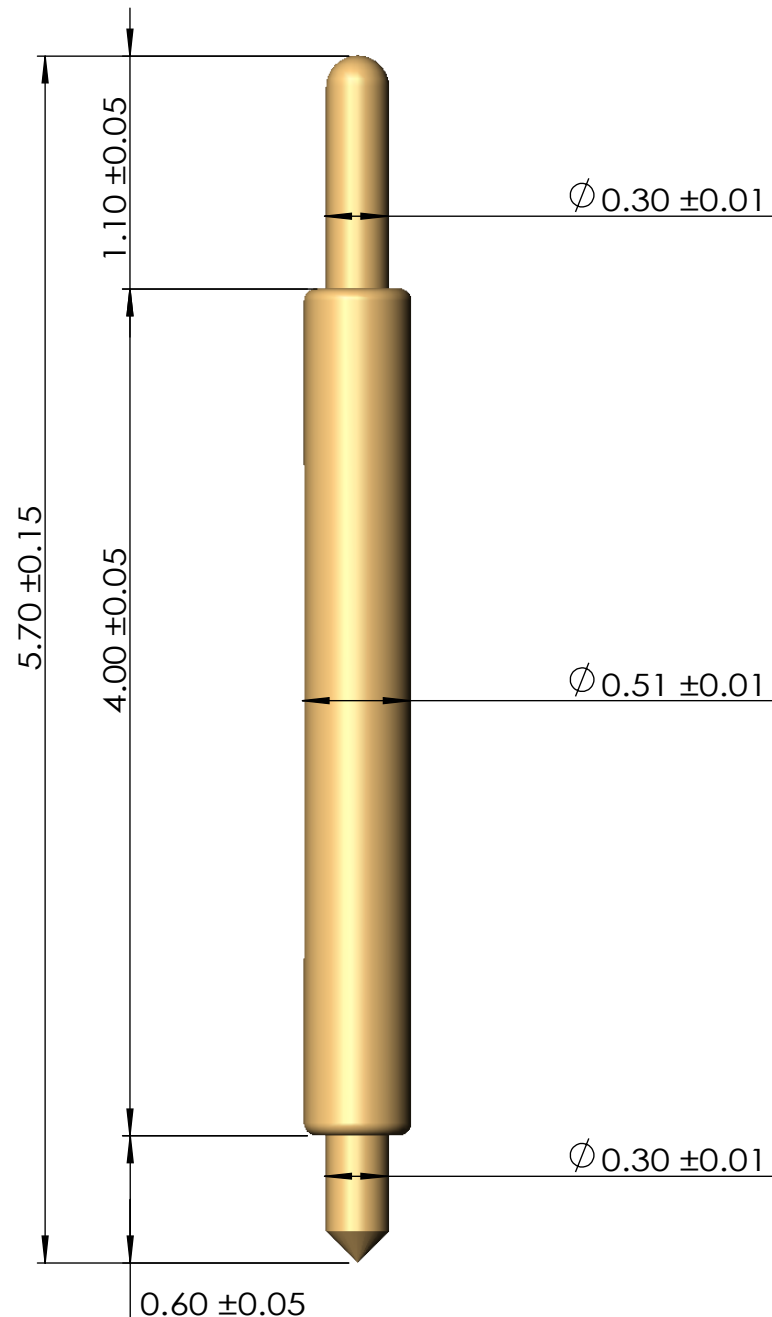

机械性能

最小中心距 : N/A

全行程 : 1.0mm

工作行程 : 0.65mm

弹簧力 : $33g \pm 20\% @ 0.65mm$

指向精度 : N/A

耐久性 : N/A

温度 : N/A

电学特性

电流 : 1A

电阻 : $< 100m\Omega$

频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 铍铜镀金

下针头 : 铍铜镀金

管子 : 磷铜镀金

弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center: N/A

Full Travel: 1.0mm

Working Travel : 0.65mm

Spring Force : $33g \pm 20\% @ 0.65mm$

Pointing Accuracy : N/A

Durability : N/A

Temperature : N/A

Electrical Properties

Current: 1A

Resistance: $< 100m\Omega$

Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger: BeCu-Au plated

Bottom Plunger: BeCu-Au plated

Barrel: Phosphor Copper-Au plated

Spring: Music wire-Au plated