


Part Number : SP13626GD090100

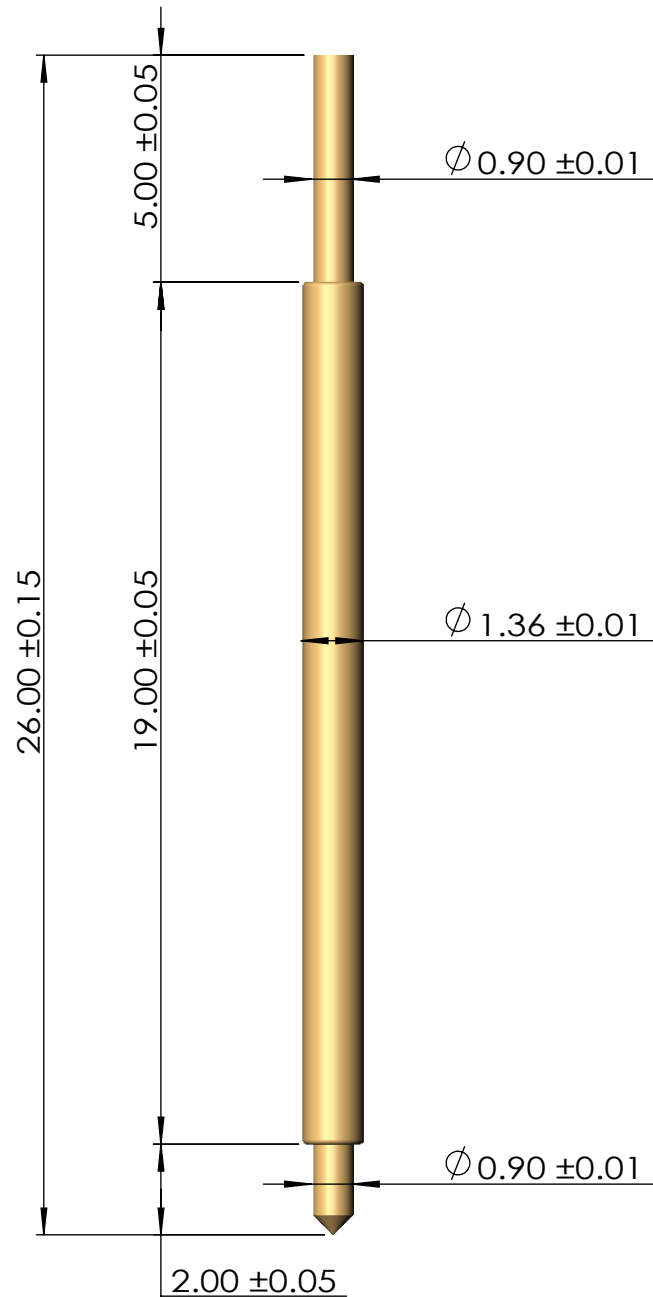

机械性能

最小中心距 : N/A

全行程 : 5.0mm

工作行程 : 2.5 + 1.0mm

弹簧力 : $100g \pm 20\%$ @3.5mm

指向精度 : 0.08

耐久性 : N / A

温度 : N / A

电学特性

电流 : 3A

电阻 : 150m Ω

频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 铍铜镀金

下针头 : 铍铜镀金

管子 : 磷铜镀金

弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center:N/A

Full Travel: 5.0mm

Working Travel : 2.5+1.0mm

Spring Force : $100g \pm 20\%$ @3.5mm

Pointing Accuracy : 0.08

Durability : N/A

Temperature : N/A

Electrical Properties

Current:3A

Resistance:150m Ω

Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger:BeCu-Au plated

Bottom Plunger:BeCu-Au plated

Barrel:Phosphor Copper-Au plated

Spring:Music wire-Au plated