


Part Number : YT3326DD020/35G V2

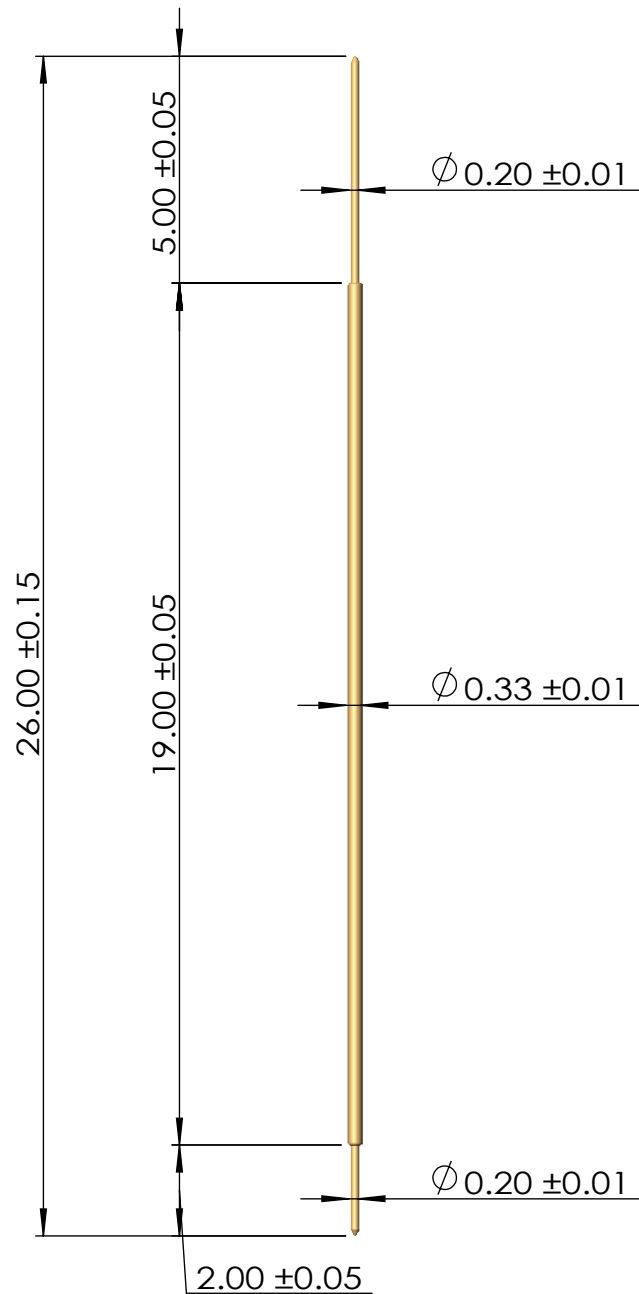

机械性能

最小中心距 : 0.5mm
全行程 : 5.0mm
工作行程 : 3.5mm
弹簧力 : 35g
指向精度 : N/A
耐久性 : N/A
温度 : N/A

电学特性

电流 : 2A
电阻 : 150m Ω
频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金
下针头 : 铍铜镀金
管子 : 磷铜镀金
弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center:0.5mm
Full Travel: 5.0mm
Working Travel : 3.5mm
Spring Force : 35g
Pointing Accuracy : N/A
Durability : N/A
Temperature : N/A

Electrical Properties

Current:2A
Resistance:150m Ω
Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger:SK4-Au plated
Bottom Plunger:BeCu-Au plated
Barrel:Phosphor Copper-Au plated
Spring:Music wire-Au plated